



# MEGA®

## СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД PROMIX 60.TW (ДВУХВАЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ)

~~164.808 \$~~  
**140.086 \$**



f vk in @twitter youtu be / @concreteplantru

+90 542 359 67 50

ru.megaconcreteplants.com





ПРОФОРМА ИНВОЙС

ФИРМА	<b>VESS PROMIX-60.TW</b>	ДАТА
НАЛОГОВЫЙ НОМЕР		НОМЕР ИНВОЙСА
РОССИЯ		Страница

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШТУК	ЦЕНА	СУММА
1	АН3150 3x15 м³ БУНКЕР ДЛЯ СЫРЬЯ - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТ.	1	21,276.70	21,276.70
2	WB3150 3x15 м³ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР ПОД БУНКЕРА	1	15,874.35	15,874.35
3	АСВ006 КОВШОВЫЙ КОНВЕЙЕР (СТАЦИОНАР) - 80 x 3000 см	1	21,559.35	21,559.35
4	CWH65 СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТА 650 кг. ОБЪЕМ	1	1,975.85	1,975.85
5	AWS20 СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ДОБАВОК 20 кг. ОБЪЕМ	1	465.10	465.10
6	WWS270 СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ВОДЫ 270 кг. ОБЪЕМ	1	1,515.35	1,515.35
7	MTW1000 СМЕСИТЕЛЬ ТИП ДВУХВАЛЬНЫЙ TWIN SHAFT / 1 м³ ОБЪЕМ	1	43,227.85	43,227.85
8	BCP001 КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕР	1	1,999.45	1,999.45
9	MEP60 ДЛЯ БЕТОННОГО ЗАВОДА - АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ЗАПИСИ КОМПЬЮТЕРОМ SCADA	1	16,342.55	16,342.55
10	SCD001 СИСТЕМА ЗАПИСИ КОМПЬЮТЕРОМ SCADA - СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ	1	1,585.45	1,585.45
11	MTWP1000 ПЛАТФОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ МИКСЕРА - ТИП ДВУХВАЛЬНЫЙ TWIN SHAFT / 1 м³	1	14,264.10	14,264.10
12	FSP002 БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	1	FREE	FREE

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наши контракты; во внутренних продажах регулируются и утверждаются Промышленно - Торговой палатой, а в продажи за рубежом осуществляется с одобрением и утверждением Ассоциации Экспортеров. Наши контракты обладают международными классификациями и действительностью. Налогом; зарубежные продажи не облагаются. Оплата; осуществляется в соответствии с официальным договором. Условие оплаты, 30% в начале заказа, 40% в процессе производство и 30% на момент готовности к отгрузке. Вся наша продукция подходит для реализации по аккредитиву и лизингу. Транспортировка; не входит в цену, так как наша компания работает по Ex Works (Франко завод). Транспортировка и все страховые расходы принадлежат покупателю, погрузочные расходы в транспортные средства принадлежат производителю. Наша компания будет оказать всю необходимую поддержку в поиске транспортных кампаний, чтобы затраты на перевозку для покупателя были минимальными. Срок изготовления; максимум 5-7 недель. Инфраструктура проекта; будет проверяться нашей компанией, и предоставляется бесплатный чертеж подготовки инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию и тестовое производство; затраты на визу, транспортные расходы и проживание монтажной группы принадлежат покупателю.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Транспортировка бетонного завода **VESS PROMIX-60.TW** осуществляется **3** контейнерами **40** футов. Рекомендуемая площадь для установки и для складской площади составляет **1000 m²**. Бетонный фундамент под бетоносмесительную установку должно составить 1/3 от общей площади. Для правильной эксплуатации бетонного завода рекомендуемая электроэнергия **110 кВт**.

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

предоставляется 3 года гарантии против производственных дефектов. Опционально, при оплаты 5% от стоимости бетонного завода, возможность продление гарантии ещё на 2 года и итого 5 лет гарантии. При возможных сбоях и неисправностях время нашего вмешательства внутри Турции составляет максимум 48 часов, а за рубежом составляет от 72 до 120 часов. Но эти показатели не подходят странам, которым нужно приглашение и виза. Наши гарантийные обязательства подтверждаются официальным контрактом.

**БУКВАМИ: сто сорок тысяч восемьдесят шесть USD**

<b>ОБЩАЯ СУММА (USD)</b>	140,086.10 (USD)
<b>НАЛОГ (%)</b>	FREE
<b>СУММА ИТОГО (USD)</b>	140,086.10 (USD)

НАЗВАНИЯ АККАУНТА	VEYSEL BEYAZLI - MEGA EXPORT
ТИП АККАУНТА	USD
НАЗВАНИЕ БАНКА	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
IBAN NO	TR63 0020 3000 0186 4093 0000 25
SWIFT-КОД	BTFHTRIS

**MEGA EXPORT & IMPORT**  
ULUSLARARASI TİCARET VE SİL BEYAZLI  
Sanayii Maha lesi Devlet Karayolu Cad.  
No:84 / 1-4 TRABZON-TÜRKİYE  
Tel: +90 (542) 329 32 33 Cui: +90 (543) 868 53 04  
KARADENİZ V.D. / V.N. : 30298677608



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

### БУНКЕРЫ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ОБЪЁМ	3x15м³ = 45м³
ВЕРХНЯЯ КАМЕРА	БОЛТОВОЕ КРЕПЛ. -РАЗБОРНЫЙ - 3мм ЛИСТ + УСИЛЕН ОТ ДЕФОРМАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ШАССИ	150x250 5мм КОРОБЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ
ВЫПУСКНАЯ ВОРОНКА	4мм + 3мм БРОН ЛИСТ - СМЕННЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЛИСТ
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ	УСР 206 СТАЦИОНАРНЫЕ
КОЛ-ВО ЗАТВОРОВ	3x2шт
ПНЕВМОПРИВОДЫ И КОНТРОЛЛЕР	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ - ø80x320 FENİTSA /ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН - 24 В DC
ВИБРОМОТОР	AVM 300/3 x 6 - AVİBRO - С РУЧКОЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

### ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР-ДОЗАТОР



ОБЪЁМ	3200кг
ТЕНЗОДАТЧИКИ	2000кг x 4шт/ TUNA S ТИП - РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ВОРОНКА	3мм ЛИСТ
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА	3 mm 120° - РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ С ЦЕПЬЮ
ШАССИ И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ	NPU 160 / EA 9800 x BG 800мм - 4 СЛОЙНЫЙ 10мм
РОЛИК ТРАНСПОРТНЫЙ	ø60x300 ПОДШИПНИКОВЫЙ И С ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ КРЫШКОЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	7,5 кВт- РЕДУКТОРНЫЙ
ВИБРОМОТОР	AVM 300/3 x 1

### ПЕРЕДАТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ИНЕРТНЫХ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	160тон /ч
ШАССИ - РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВО	NPU 200 / EA 30000 x BG 800мм - 5 СЛОЙНЫЙ 12мм
СТОЙКА РЕЗИНЫ	РЕГУЛИРУЕМЫЙ - ПРИКРЕПЛЁН 4 МЕСТАМИ
ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ХОДА	ЕСТЬ ОДНОСТОРОННЯЯ КНОПКА БЛОКИРОВКИ НА РЕДУКТОРЕ
ПРИВОДНЫЕ БАРАБАНЫ	SNH 519 - ШАРИКОПОДШИПНИК
НАТЯЖНАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА	UCS 216
РОЛИК ТРАНСПОРТНЫЙ	ø89x300 ПОДШИПНИКОВЫЙ И С ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ КРЫШКОЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	30 кВт РЕДУКТОРНЫЙ- DG2 -320 МАРКИ DIŞSAN

### СИЛОС ЦЕМЕНТА



ОБЪЁМ И ТИП	60тон / БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ- МОДЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	ВОРОНКА 8мм - ДРУГИЕ ЧАСТИ 5- 4мм
СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4 " ТРУБА
ЛЮК ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СИЛОСА
РАЗГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	12 " - ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛАПАНА БАБОЧКИ
АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН	1 " 3/4 " СИСТЕМА ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ШОВНУЮ ТРУБУ
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСТНИЦЫ	БОЛТОВАЯ – ПЛОСКАЯ СТАЛЬ
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ

### ШНЕК ЦЕМЕНТНОГО СИЛОСА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УГОЛЬ НАКЛОНА	18тон /ч и угол наклона 30-40°
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	8 " ШОВНАЯ ТРУБА – ДЛИНОЙ X 9м
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	12 " УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	8 " ФИКСИРОВАННЫЙ УГОЛ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОДШИПНИК	СМЕННАЯ ФРЕЗЕРНАЯ НАСТРОЙКА - СМАЗОЧНАЯ
ЛЮК ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	НАХОДИТСЯ ПОД ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	7,5 кВт- РЕДУКТОРНЫЙ
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ

### БУНКЕР УДЕРЖАНИЕ ИНЕРТНЫХ



ОБЪЁМ	1.8 м³
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	5мм ЛИСТ
ВЫПУСКНАЯ ВОРОНКА	5мм + 3мм БРОН ЛИСТ - СМЕННЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЛИСТ
КОЛ-ВО ЗАТВОРОВ	1шт
ПНЕВМОПРИВОДЫ ЗАТВОРА	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ - 2 x ø80x200 FENİTSA
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ	UCF 207 СТАЦИОНАРНЫЕ
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

### ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ



ДОЗАТОР ЦЕМЕНТА	
ОБЪЁМ / СВОЙСТВО КОРПУСА	650кг / 3мм ЛИСТ - ВОРОНКА ЛЕГКО СЛИВНАЯ
ТЕНЗОДАТЧИКИ	500кг x 3шт -ТИП БАЛКА
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	8 " x 2шт
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	12 " АКТУАТОРНЫЙ (ПРИВОДНОЙ) КЛАПАН - КОНТРОЛЛЕР МИКРО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 " СЛИВ В БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ РЕЗИНОВОГО СИЛЬФОНА
ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИИ	РЕЗИНОВЫЙ КЛИН 3x Ø90x40 70 МАРКИ SHOR
СОЕДИНЕНИЕ С ШНЕКОМ	8 " РЕЗИНОВЫЙ(КАУЧУК) СИЛЬФОН



ДОЗАТОР ДОБАВОК	
ОБЪЁМ	20кг
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	5мм ШОВНАЯ ТРУБА
ТЕНЗОДАТЧИКИ	100кг x 1шт - СИЛЬФОННЫЙ-ТИП БАЛКА
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	1 " ПНОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	1 " ШОВНЫЙ ТРУБОПРОВОД, x 3 ЛИНЕЙНЫЙ



ДОЗАТОР ВОДЫ	
ЕМКОСТЬ	270л
КОРПУС	3мм ЛИСТ - ВОРОНКА ЛЕГКО СЛИВНАЯ
ТЕНЗОДАТЧИКИ	500кг x 3шт / TUNA - ТИП БАЛКА
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	6 " АКТУАТОРНЫЙ (ПРИВОДНОЙ) ЗАТВОР- КОНТРОЛЛЕР МИКРО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИИ	РЕЗИНОВЫЙ КЛИН 3x Ø90x40 70 МАРКИ SHOR
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	2 " ШОВНЫЙ ТРУБОПРОВОД
СОЕДИНЕНИЕ С БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ	6 " РЕЗИНОВЫЙ(КАУЧУК) СИЛЬФОН

### БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



ТИП МИКСЕРА	<b>TWINSHAFT- ДВУХВАЛЬНЫЙ(ИТАЛЯНСКИЙ) - 6+6 ЛОПАСТИ</b>
ОБЩИЙ ОБЪЁМ	1500л
ОБЪЕМ ВЫГРУЗКИ ГОТОВОГО БЕТОНА	1000л - ОБЩИЙ ВЕСЬ 2400кг ГОТОВОГО БЕТОНА
ОБЪЕМ ВЫГРУЗКИ ПОЛУСУХОГО БЕТОНА	500л - ОБЩИЙ ВЕСЬ 1200кг ПОЛУСУХОГО БЕТОНА
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	1-СТОРОННЯЯ ВЫГРУЗКА - ДВУСТОРОННЕЕ ДЕЙСТВИЕ И ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC
ДВИГАТЕЛЬ ЗАТВОРА	Ø50 X 300 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ x 3шт
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - ПОЭТАПНАЯ РАЗГРУЗКА / ATOS
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	2x18,5кВт - МАРКА ЕСНТОР IE2
РЕДУКТОР	МАРКА BREVINI - PLANET
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ	КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА
ЛЮК ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	1шт - С ДАТЧИКОМ БЕЗОПАСНОСТИ
НИЖНИЙ БРОН	25мм NI-HARD ЗАМЕНЯЕМЫЕ-БОЛТОВОЕ
БОКОВЫЕ БРОН	15мм NI-HARD ЗАМЕНЯЕМЫЕ-БОЛТОВОЕ
ЛОПАСТИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ	25мм NI-HARD ЗАМЕНЯЕМЫЕ-БОЛТОВОЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА	С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ И ПРОГРАММИРУЕМАЯ

### КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ



РАЗМЕРЫ	2,2м x 2,4м x 4м
БОКОВЫЕ СТЕНЫ	5см EPS СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛА	20мм БЕТОНАНОЕ ПOKPЫТИЕ MINEFLO
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОЛКА	5см СТЕКЛЯННАЯ БАТА
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ	РЕБРИСТЫЙ 120x120 ЛИСТОВОЙ ПРОФИЛЬ 2,5мм
ОКНО	120x120 3шт

### КОМПРЕССОР И ВОЗДУХОПРОВОД



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ТИП	500л/мин -ПОРШНЕВОЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5,5кВт
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	6-8 BAR (МАКСИМУМ 12 BAR )
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	АВТОМАТ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАКА
ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИИ	РЕЗИНОВЫЙ КЛИН Ø120 60 МАРКИ SHOR x 4шт



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА



### НАСОСЫ

НАСОС ВОДЫ	350л /мин- ГИДРОФОР
НАСОС ДОБАВОК	20л/мин - ОДНОЛИНЕЙНЫЙ

### ПЛАТФОРМА

КОРПУС	200x500 - 6мм ПРОФИЛЬ
МОНТАЖ	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – РАЗБОРНАЯ
ТИП СТОЙКИ	НАВЕСНАЯ - СКЛАДНАЯ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ	2 ЭТАЖА (1-ЭТАЖЕ НАХОДИТСЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ/ 2-ЭТАЖЕ ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ)
КРЫША	V ТИП - ПОКРЫТА ОЦИНКОВАННЫМ ЛИСТОМ
ДОРОЖКА 1 ЭТАЖА	С ДВУХ СТОРОН
ДОРОЖКА 2 ЭТАЖА	С ОДНОЙ СТОРОНЫ
ПОРУЧЕНЬ	1" - 3/4" СИСТЕМА ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ШОВНУЮ ТРУБУ
ОСВЕЩЕНИЕ	U ТИП 2 x 36 Ватт 10 КОМПЛЕКТОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ







### СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	WATCHMASTER (ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКОВ)
SCADA	СИСТЕМА СПОСОБНАЯ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТ-НАКЛАДНУЮ
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ SIEMENS - SCHNEIDER
PLC	SIEMENS SIMATIC / S7 - 1200
ПАНЕЛЬ ПИТАНИЯ	ВНУТРИ КАБИНЫ 2шт - НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БУНКЕРА 1шт
УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЕСТЬ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ	ЗАЩИТА PLC С ПОМОЩЬЮ ONLINE UPS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ	УДАРОПРОЧНАЯ - СИСТЕМА ЗАЩИТЫ IP 65
ЗАПУСК БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ	SOFT STARTER (СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА)
ТЕКУЩАЯ ДИАГРАММА ТОКА	ПОСТОЯННАЯ СЛЕЖКА-КОНТРОЛЬ ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
ИМИТАЦИОННАЯ СХЕМА	КНОПКИ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	РЕЛЕ ЛИНЕЙНОГО ТИПА МИНИМУМ 6 BAR
КАМЕРА	1шт - IP
АУДИОСИСТЕМА	ДИНАМИК 150 Вт x 2шт + МИКРОФОН



### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

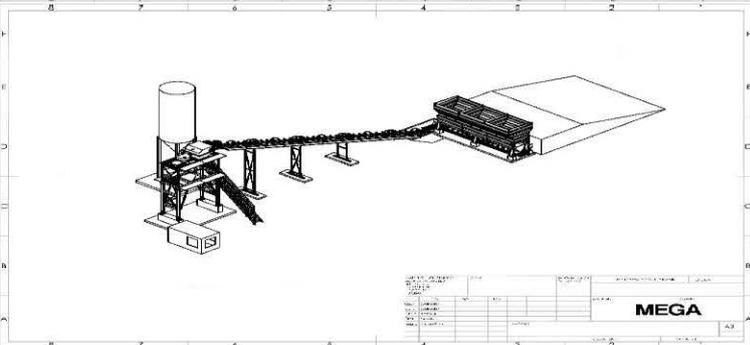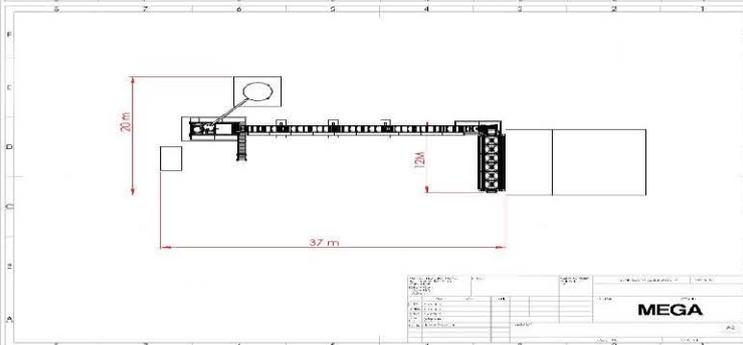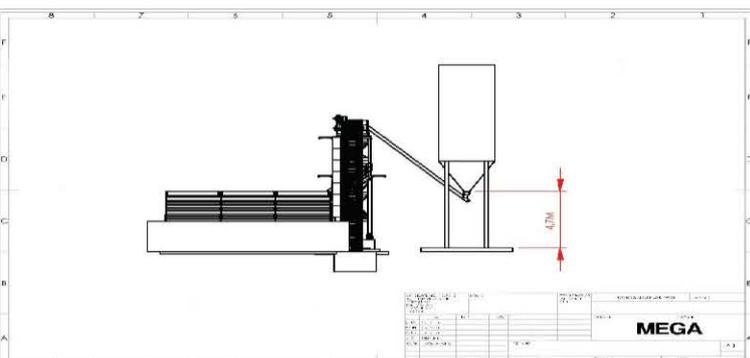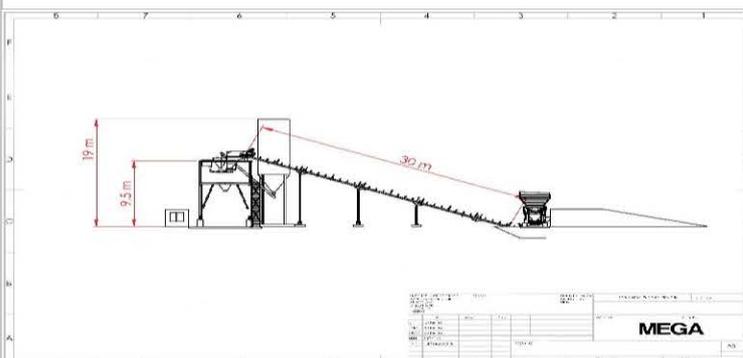

## ОПИСАНИЕ

**БЕТОННЫЙ ЗАВОД:** ЭТО СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОГО БЕТОНА РАБОТАЮЩАЯ ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ ЗАГРУЖЕННОМУ В КОМПЬЮТЕР РЕЦЕПТУ, КОТОРАЯ ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО РЕЦЕПТА ПО ОПРЕДЕЛЁННЫМ НОРМАМ ПРИНИМАЕТ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТАКИХ КАК ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, ВОДА И ДОБАВОК ИЗ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И СМЕШИВАЯ БЕТНОСМЕСИТЕЛЕМ ПРЕВРАЩАЕТ ИХ В ГОТОВЫЙ БЕТОН. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕТНОСМЕСИТЕЛЯ: **60 М<sup>3</sup>/Ч.** ВСЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ КОМАНДЫ СИСТЕМА ПРИНИМАЕТ ИЗ УСТАНОВЛЕННОЙ НА КОМПЬЮТЕР ПРОГРАММЫ И БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЯМ ЛЕГКО РАЗГРУЖАЕТ ГОТОВЫЙ БЕТОН В АВТОБЕТНОСМЕСИТЕЛЬ. ПРИ УСЛОВИИ ДОСТАТОЧНОГО ЗАПАСА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕТОННЫЙ ЗАВОД СПОСОБЕН БЕСПЕРЕБОЙНО РАБОТАТЬ 24 ЧАСА В СУТКИ.

**ПРИНЦИП РАБОТЫ:** СНАЧАЛА СИСТЕМА ОТПРАВЛЯЯ КОМАНДУ НА ОСНОВЕ ЗАДАННОЙ ПРОПОРЦИИ, КОТОРАЯ ЗАГРУЖЕНА В КОМПЬЮТЕРНУЮ ПРОГРАММУ И ИЗ БУНКЕРА, ПУТЁМ ВЗВЕШИВАНИЯ ВЕСОВЫМ КОНВЕЙЕР-ДОЗАТОРОМ ПОЛУЧАЕТ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК ПЕСОК И ГРАВИЙ. ЗАТЕМ ПОЛУЧЕННЫЕ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДАТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ОТПРАВЛЯЮТСЯ В БУНКЕР УДЕРЖАНИЕ ИНЕРТНЫХ И ПОСЛЕ ЭТОГО ИЗ БУНКЕРА УДЕРЖАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ. БУНКЕР УДЕРЖАНИЕ ИНЕРТНЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ СИСТЕМЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЖИДАНИЯ ПОСТОЯННО И СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЯ ВЗВЕШИВАНИЯ СЫРЬЯ ВО ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРА БЕТНОСМЕСИТЕЛЕМ И ОТПРАВЛЯЕТ СЫРЬЁ В БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ ПОСЛЕ РАЗГРУЗКИ ГОТОВОГО БЕТОНА,

СИСТЕМА ЗАДАВАЯ КОМАНДЫ, С ПОМОЩЬЮ ШНЕКА ОТПРАВЛЯЕТ ЦЕМЕНТ ИЗ СИЛОСА В ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР ЦЕМЕНТА. НА ОСНОВЕ ЗАДАННОЙ ПРОПОРЦИИ, КОТОРАЯ ЗАГРУЖЕНА В КОМПЬЮТЕРНУЮ ПРОГРАММУ, ЦЕМЕНТ ВЗВЕШИВАЕТСЯ И ВЫГРУЖАЕТСЯ В БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ КРЫШКИ ВЕСОВОГО ДОЗАТОРА ЦЕМЕНТА. ИСХОДЯ ИЗ НОРМЫ ИЗ ВЕСОВОГО ДОЗАТОРА ВОДЫ- ВОДА И ИЗ ВЕСОВОГО ДОЗАТОРА ДОБАВОК-ДОБАВКА (ОПЦИОНАЛЬНО) ОТПРАВЛЯЮТСЯ В БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ БУДУТ ЗАГРУЖЕНЫ В БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ. ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ БЕТНОСМЕСИТЕЛЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ СИСТЕМОЙ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ГОТОВОГО БЕТОНА БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ РАВНОМЕРНО СМЕШИВАЕТ ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ БЕТОННОЙ СМЕСИ. НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ ГОТОВЫЙ БЕТОН С ПОМОЩЬЮ СЛИВНОЙ КАМЕРЫ БЕТНОСМЕСИТЕЛЯ, РАЗЛИВАЕТСЯ В АВТОБЕТНОСМЕСИТЕЛЬ.






**ПОЧЕМУ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ MEGA?** : ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ- ЭКОНОМИЧНЫЕ ЦЕНЫ - НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ - НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И УСТАНОВКУ - МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ-МИНИМУМ РАБОТНИКОВ - ПОДХОДЯЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА - ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММА АВТОМАТИЗАЦИИ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПОД ЭЛЕКТРОСТАНДАРТЫ КАЖДОЙ СТРАНЫ -ЭКОНОМИЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДОСТУПНОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ

**ПОЧЕМУ MEGA EXPORT?** : КРУГЛОСУТОЧНАЯ 7/24 ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА ОПЫТНЫХ ПЕРСОНАЛОВ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА - БЕЗОПАСНАЯ ТОРГОВЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЫ - КОММУНИКАЦИЯ НА ПРЕДПОЧИТАЕМОМ ЯЗЫКЕ - СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - ДОСТАВКА И СБОРКА - НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ - ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДОСТАВКИ - БЕСПЛАТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕСТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО - БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ - ВОЗМОЖНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЛИЗИНГУ И АККРЕДИТИВУ



## ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПРОИЗВОДСТВА

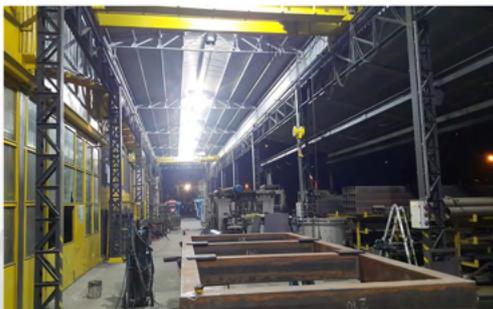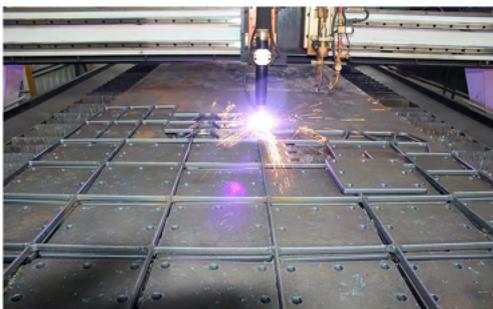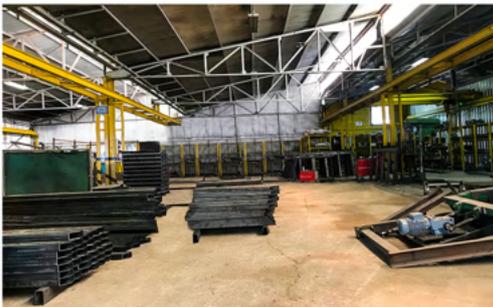

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



- Мы гордимся тем, что нас предпочитают в 52 странах мира и мы являемся ведущей компанией в этой отрасли благодаря вкладу нашей опытной монтажной команды и принципу безоговорочного удовлетворения потребностей наших клиентов. Основные характеристики, которые отличают нас от других компаний;
- Наше производственное планирование и структура продаж создана в соответствии с экспортом, и благодаря нашему опытному персоналу вы можете комфортно торговать покупать или заказать так как будто покупаете из любого города вашей страны, так как наша кампания предоставляет всем своим клиентам возможности без каких-либо рутинных дел оплачивая только налоги их страны получать свой заказ у пороги своего дома, получать круглосуточное бесперебойное обслуживание от представителя кампания на языке, на котором они говорят.
- Своевременное производство - своевременная доставка – своевременный монтаж основные наши принципы работы, и благодаря этим принципам наши связи с нашими клиентами становится более тесными.
- Сводя к минимуму нашу прибыльность, мы предлагаем нашим клиентам возможность безопасной торговли с гарантией фиксированной цены.
- Наша прозрачная политика продаж устраняет риск быть обманутым, так как мы публикуем наши текущие цены на нашем веб-сайте.

- Мы публикуем на нашем сайте фото реализованных проектов и интервью, в которых наши клиенты выражают свои мысли о нашей компании, чтобы вы наши клиенты не теряли ваше драгоценное время и деньги.
- Мы предоставляем вам возможность торговать с использованием лизинга или аккредитива.
- Мы исключаем необходимость подписания контрактов на незнакомом для наших клиентов языке, составляя контракты на языке который они предпочитают. Таким образом, устраняются проблемы связанных с неправильным пониманием сторонами пункты контрактов. Кроме того, утверждая эти контракты в субъектах государства, мы гарантируем, что они имеют международный характер и что вы можете спокойно защищать свои права в случае возникновения каких-либо нарушений.



- Мы описываем в контракте сырье и размеры, которые будут использоваться в производстве, вместе с техническими спецификациями, и привязываем их к стандарту, чтобы впоследствии не было возможности для неприятных сюрпризов.
- Мы предоставляем нашим клиентам комфортную и безопасную торговую среду, гарантируя, что наши торговые условия будут взаимно защищать и продавца и покупателя, поэтому оплата будет производиться в три этапа и при завершения каждого этапа будет производиться оплата, а также для защиты торговых сторон при возможных задержках будут установлены штрафные санкции.
- В процессе производства приобретенного объекта, мы бесплатно предоставляем инфраструктурный проект для подготовительных работ, которые нашим клиентам необходимо выполнить на месте установки. Таким образом, будет одновременно подготовиться инфраструктура и будет производиться объект, что даёт нашим клиентам возможность не теряя времени начать свое производство как можно быстрее.

- После подписи контракта, мы предлагаем нашим клиентам возможность отслеживать процесс производства по IP номеру и процесс доставки по номеру контейнера на нашем веб сайте.
- Мы задокументируем качество всей нашей производимой продукции сертификатом европейского стандарта качества, что позволяет легко въезжать в страну клиента, не застревая в таможнях.
- Мы не взимаем плату за монтаж приобретенного объекта. Во время пусконаладочных работ мы бесплатно учим сотрудников наших клиентов необходимым операторским подготовкам и выдаём сертификат оператора.
- Мы выполняем работы в рамках гарантии от 72 до 120 часов, что позволяет как можно быстрее деконструировать любые возникающие сбои. Благодаря нашим производственным запасам время ожидания и время получении запасных частей минимизируется.
- Наша 24-часовая онлайн-линия технической поддержки позволяет нашим клиентам с комфортом связаться с нами на любом языке через наш сайт.



**РЕКОМЕНДАТЕЛИ**

