PREMIUM QUALITY
3 YEARS GUARANTEE

MEGA®

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД PROMIX 90.TW (ДВУХВАЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ)

КАТАЛОГ

/ @concreteplantru

+90 542 359 67 50

ru.megaconcreteplants.com

Перед тем как распечатать этот документ, пожалуйста подумайте об окружающей среде. / Please consider the environment before printing this document

MEGA®

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД PROMIX 90.TW

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ(ОБЩИЙ)

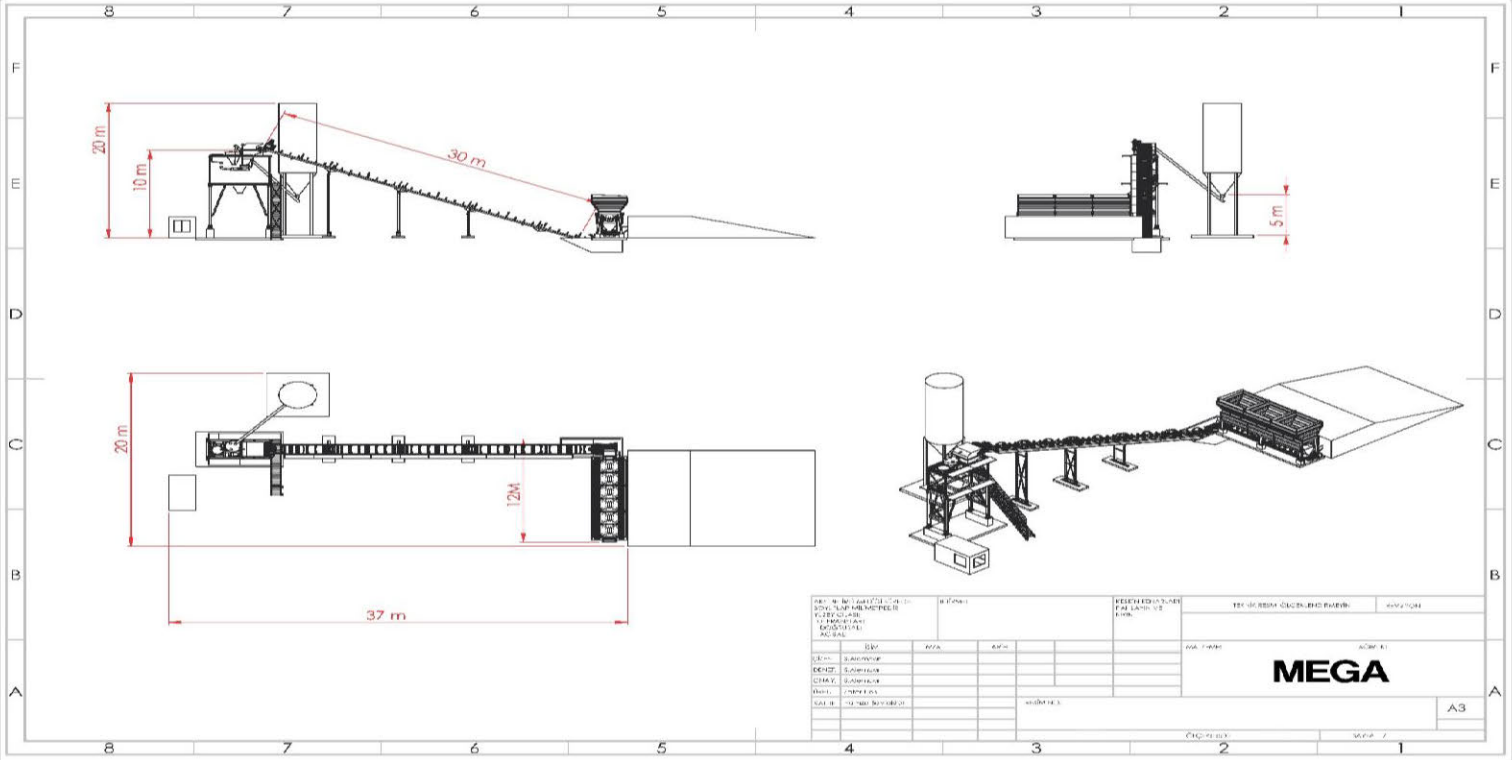

MEGA®

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

БУНКЕРЫ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБЪЁМ	3x15м³ = 45м³
ВЕРХНЯЯ КАМЕРА	БОЛТОВОЕ КРЕПЛ.-РАЗБОРНЫЙ - 3мм ЛИСТ + УСИЛЕН ОТ ДЕФОРМАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ШАССИ	150x250 5мм КОРОБЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ
ВЫПУСКНАЯ ВОРОНКА	4мм + 3мм БРОН ЛИСТ - СМЕННЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЛИСТ
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ	UCP 206 СТАЦИОНАРНЫЕ
КОЛ-ВО ЗАТВОРОВ	3x2шт
ПНЕВМОПРИВОДЫ И КОНТРОЛЛЕР	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ - ø80x320 FENİTSA /ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН - 24 В DC
ВИБРОМОТОР	AVM 300/3 x 6 - AVİBRO - С РУЧКОЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕР-ДОЗАТОР

ОБЪЁМ	3200кг
ТЕНЗОДАТЧИКИ	2000кг x 4шт/ TUNA S ТИП - РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ВОРОНКА	3мм ЛИСТ
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА	3 mm 120° - РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ С ЦЕПЬЮ
ШАССИ И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ	NPU 160 / EA 9800 x BG 800мм - 4 СЛОЙНЫЙ 10мм
РОЛИК ТРАНСПОРТНЫЙ	ø60x300 ПОДШИПНИКОВЫЙ И С ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ КРЫШКОЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	11 кВт- РЕДУКТОРНЫЙ
ВИБРОМОТОР	AVM 300/3 x 1

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ИНЕРТНЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	220 тон /ч
ШАССИ - РАЗМЕРЫ И СВОЙСТВО	NPU 200 / EA 30000 x BG 800 мм - 5 СЛОЙНЫЙ 12 мм
СТОЙКА РЕЗИНЫ	РЕГУЛИРУЕМЫЙ - ПРИКРЕПЛЁН 4 МЕСТАМИ
ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ХОДА	ЕСТЬ ОДНОСТОРОННЯЯ КНОПКА БЛОКИРОВКИ НА РЕДУКТОРЕ
ПРИВОДНЫЕ БАРАБАНЫ	SNH 519 - ШАРИКОПОДШИПНИК
НАТЯЖНАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА	UCT 216
РОЛИК ТРАНСПОРТНЫЙ	ø89x300 ПОДШИПНИКОВЫЙ И С ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ КРЫШКОЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	30 кВт РЕДУКТОРНЫЙ- DG2 -320 МАРКИ DİŞSAN

СИЛОС ЦЕМЕНТА

ОБЪЁМ И ТИП	100 тон / БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ- МОДЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	ВОРОНКА 8мм - ДРУГИЕ ЧАСТИ 5- 4мм
СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4 '' ТРУБА
ЛЮК ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СИЛОСА
РАЗГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	12 '' ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КЛАПАНА БАБОЧКИ
АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН	1 '' 3/4 '' СИСТЕМА ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ШОВНУЮ ТРУБУ
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСТНИЦЫ	БОЛТОВАЯ – ПЛОСКАЯ СТАЛЬ
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ

ШНЕК ЦЕМЕНТНОГО СИЛОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УГОЛЬ НАКЛОНА	18тон /ч и угол наклона 30-40°
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	8 '' ШОВНАЯ ТРУБА – ДЛИНОЙ X 9м
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	12 '' УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	8 '' ФИКСИРОВАННЫЙ УГОЛ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОДШИПНИК	СМЕННАЯ ФРЕЗЕРНАЯ НАСТРОЙКА - СМАЗОЧНАЯ
ЛЮК ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	НАХОДИТСЯ ПОД ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	11 кВт- РЕДУКТОРНЫЙ
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ

БУНКЕР УДЕРЖАНИЕ ИНЕРТНЫХ

ОБЪЁМ	2.3 м3
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	5мм ЛИСТ
ВЫПУСКНАЯ ВОРОНКА	5мм + 3мм БРОН ЛИСТ - СМЕННЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЛИСТ
КОЛ-ВО ЗАТВОРОВ	1шт
ПНЕВМОПРИВОДЫ ЗАТВОРА	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ - 2 x ø80x200 FENİTSA
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ	UCF 207 СТАЦИОНАРНЫЕ
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ

MEGA®
БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ

ДОЗАТОР ЦЕМЕНТА	
ОБЪЁМ / СВОЙСТВО КОРПУСА	950кг / 3мм ЛИСТ - ВОРОНКА ЛЕГКО СЛИВНАЯ
ТЕНЗОДАТЧИКИ	1000 кг x 3шт -ТИП БАЛКА
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	8 '' x 2шт
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	12 '' АКТУАТОРНЫЙ (ПРИВОДНОЙ) КЛАПАН - КОНТРОЛЛЕР МИКРО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 '' СЛИВ В БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ РЕЗИНОВОГО СИЛЬФОНА
ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИИ	РЕЗИНОВЫЙ КЛИН 3x Ø90x40 70 МАРКИ SHOR
СОЕДИНЕНИЕ С ШНЕКОМ	8 '' РЕЗИНОВЫЙ(КАУЧУК) СИЛЬФОН
ДОЗАТОР ДОБАВОК	
ОБЪЁМ	40кг
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	5мм ШОВНАЯ ТРУБА
ТЕНЗОДАТЧИКИ	100кг x 1шт - СИЛЬФОННЫЙ-ТИП БАЛКА
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	1 '' ПНОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	1 '' ШОВНЫЙ ТРУБОПРОВОД x 3 ЛИНЕЙНЫЙ
ДОЗАТОР ВОДЫ	
ЕМКОСТЬ	660л
КОРПУС	3мм ЛИСТ - ВОРОНКА ЛЕГКО СЛИВНАЯ
ТЕНЗОДАТЧИКИ	1000кг x 3шт / TUNA - ТИП БАЛКА
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	6 '' АКТУАТОРНЫЙ (ПРИВОДНОЙ) ЗАВТВОР- КОНТРОЛЛЕР МИКРО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - TEKNOFLUID
ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИИ	РЕЗИНОВЫЙ КЛИН 3x Ø90x40 70 МАРКИ SHOR
ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА	2 '' ШОВНЫЙ ТРУБОПРОВОД
СОЕДИНЕНИЕ С БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ	6 '' РЕЗИНОВЫЙ(КАУЧУК) СИЛЬФОН

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

ТИП МИКСЕРА	TWINSHAFT- ДВУХВАЛЬНЫЙ(ИТАЛЯНСКИЙ) - 8+8 ЛОПАСТИ
ОБЩИЙ ОБЪЁМ	2250л
ОБЪЕМ ВЫГРУЗКИ ГОТОВОГО БЕТОНА	1500л - ОБЩИЙ ВЕСЬ 3600кг ГОТОВОГО БЕТОНА
ОБЪЕМ ВЫГРУЗКИ ПОЛУСУХОГО БЕТОНА	800л - ОБЩИЙ ВЕСЬ 1900кг ПОЛУСУХОГО БЕТОНА
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЗАТВОР	1-СТОРОННЯЯ ВЫГРУЗКА -ДВУСТОРОННЕЕ ДЕЙСТВИЕ И ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC
ДВИГАТЕЛЬ ЗАТВОРА	ø50 X 300 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ x 3шт
КОНТРОЛЛЕР ЗАТВОРА	ЗАПИРАЕМЫЙ КЛАПАН / 24 В DC - ПОЭТАПНАЯ РАЗГРУЗКА / ATOS
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	2x22 кВт - МАРКА ECHTOP IE2
РЕДУКТОР	МАРКА BREVINI - PLANET
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ	КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА
ЛЮК ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	1шт - С ДАТЧИКОМ БЕЗОПАСНОСТИ
НИЖНИЙ БРОН	25мм Ni-HARD ЗАМЕНЯЕМЫЕ-БОЛТОВОЕ
БОКОВЫЕ БРОН	15мм Ni-HARD ЗАМЕНЯЕМЫЕ-БОЛТОВОЕ
ЛОПАСТИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ	25мм Ni-HARD ЗАМЕНЯЕМЫЕ-БОЛТОВОЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА	С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ И ПРОГРАММИРУЕМАЯ

КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕРЫ	2,2м x 2,4м x 4м
БОКОВЫЕ СТЕНЫ	5см EPS СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛА	20мм БЕТОПАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ MINEFLO
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОЛКА	5см СТЕКЛЯННАЯ ВАТА
ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ	РЕБРИСТЫЙ 120x120 ЛИСТОВОЙ ПРОФИЛЬ 2,5мм
ОКНО	120x120 3шт

КОМПРЕССОР И ВОЗДУХОПРОВОД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ТИП	500л/мин -ПОРШНЕВОЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5,5кВт
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	6-8 BAR (МАКСИМУМ 12 BAR)
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	АВТОМАТ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАКА
ДЕМПФЕРЫ ВИБРАЦИИ	РЕЗИНОВЫЙ КЛИН ø120 60 МАРКИ SHOR x 4шт

MEGA®
БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

НАСОСЫ

НАСОС ВОДЫ	500л /мин- ГИДРОФОР
НАСОС ДОБАВОК	40л/мин - ОДНОЛИНЕЙНЫЙ

ПЛАТФОРМА

КОРПУС	200x500 - 6мм ПРОФИЛЬ
МОНТАЖ	СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – РАЗБОРНАЯ
ТИП СТОЙКИ	НАВЕСНАЯ - СКЛАДНАЯ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ	2 ЭТАЖА (1-ЭТАЖЕ НАХОДИТСЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ/ 2-ЭТАЖЕ ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ)
КРЫША	V ТИП - ПОКРЫТА ОЦИНКОВАННЫМ ЛИСТОМ
ДОРОЖКА 1 ЭТАЖА	С ДВУХ СТОРОН
ДОРОЖКА 2 ЭТАЖА	С ОДНОЙ СТОРОНЫ
ПОРУЧЕНЬ	1 '' - 3/4 '' СИСТЕМА ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ШОВНУЮ ТРУБУ
ОСВЕЩЕНИЕ	U ТИП 2 x 36 Ватт 10 КОМПЛЕКТОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
ПОКРАСКА	ГРУНТОВКА 1 СЛОЙ – БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА 1 СЛОЙ

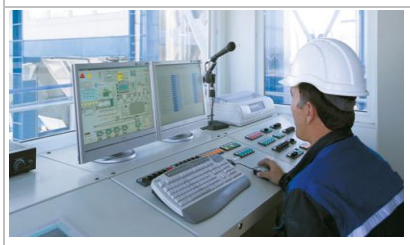

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	BATCHMASTER (ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКОВ)
SCADA	СИСТЕМА СПОСОБНАЯ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТ-НАКЛАДНУЮ
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ SIEMENS - SCHNEIDER
PLC	SIEMENS SIMATIC / S7 - 1200
ПАНЕЛЬ ПИТАНИЯ	ВНУТРИ КАБИНЫ 2шт - НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БУНКЕРА 1шт
УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЕСТЬ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ	ЗАЩИТА PLC С ПОМОЩЬЮ ONLINE UPS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ	УДАРОПРОЧНАЯ - СИСТЕМА ЗАЩИТЫ IP 65
ЗАПУСК БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ	SOFT STARTER (СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА)
ТЕКУЩАЯ ДИАГРАММА ТОКА	ПОСТОЯННАЯ СЛЕЖКА-КОНТРОЛЬ ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
ИМИТАЦИОННАЯ СХЕМА	КНОПКИ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	РЕЛЕ ЛИНЕЙНОГО ТИПА МИНИМУМ 6 BAR
КАМЕРА	1шт - IP
АУДИОСИСТЕМА	ДИНАМИК 150 Вт x 2шт + МИКРОФОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

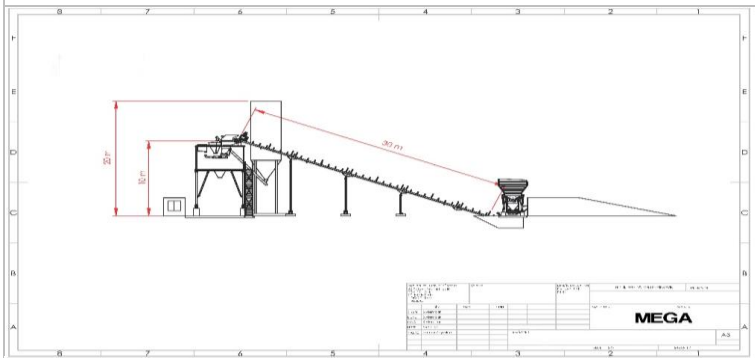

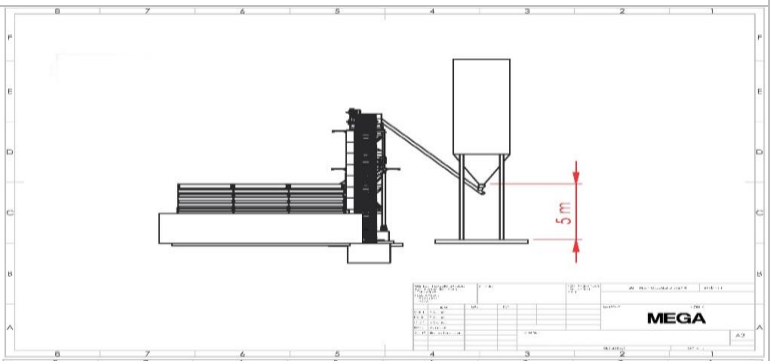

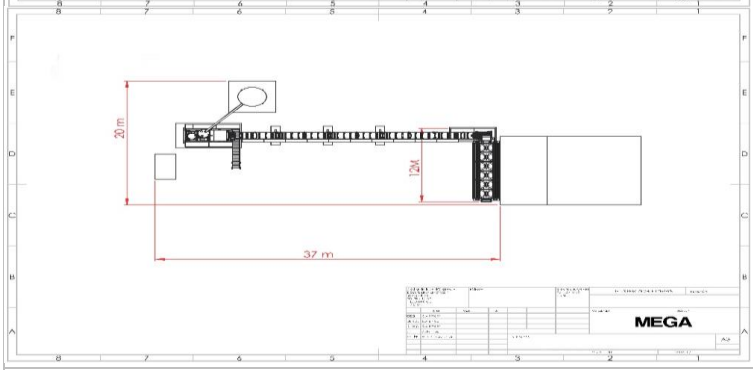

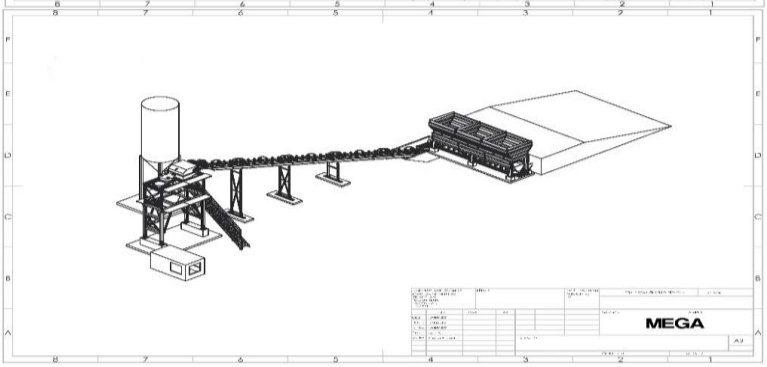

MEGA®

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

РЕКОМЕДАТЕЛИ – ФОТОГАЛЕРЕЯ